


Automat schodowy na szynę

Służy do załączania i samoczynnego wyłączenia oświetlenia elektrycznego na klatkach schodowych i korytarzach budynków. Urządzenie można także wykorzystać jako prosty przekaźnik czasowy, o płynnie regulowanym czasie, do załączania na określony czas różnych odbiorników.

- obudowa do montażu na szynie (1 moduł)



Napięcie znamionowe .....230V AC, ±10%, 50Hz  
 Rodzaj pracy.....praca ciągła (C)  
 Poziom zakłóceń .....normalny (N)  
 Zakres regulacji czasu .....30 ÷ 500s  
 Powtarzalność nastawionego czasu.....±15%  
 Zestyk wyjściowy.....1Z - zwierny  
 Obciążalność prądowa zestyku (przy  $\cos \phi = 1$ ).....16A  
 Napięcie znamionowe zestyku .....250V AC  
 Stopień ochrony.....IP 20  
 Obudowa.....typ S1, 88x63x17,5mm (1 moduł)  
 Masa urządzenia.....60g  
 Przyłącza.....zaciski śrubowe

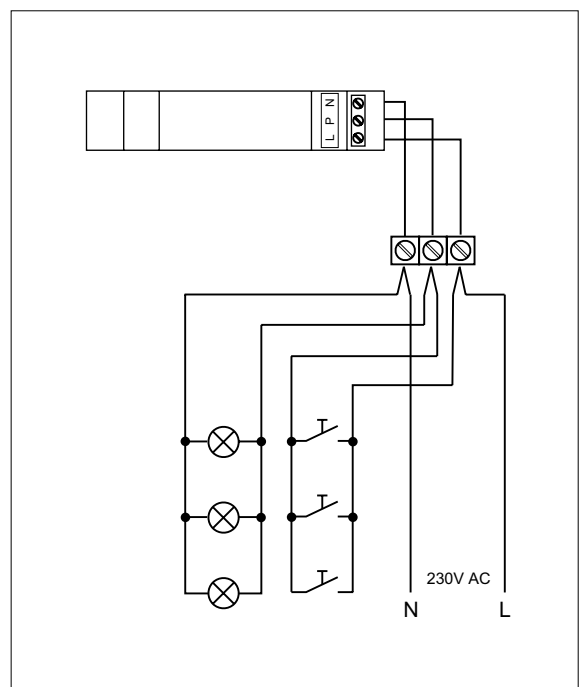

**UWAGA:**

Na indywidualne zamówienie automat schodowy może być przystosowany do innego napięcia zasilania. W zamówieniu prosimy podać symbol:

AS 210s1/24 - dla napięcia 24V AC/DC

