


Wyłącznik zmierzchowy hermetyczny

Samoczynnie załącza o zmierzchu i wyłącza o świcie oświetlenia domu, sklepu, reklam itp.

- obudowa hermetyczna do mocowania nawierzchniowego
- styk przekaźnika 16A/250V



Napięcie znamionowe230V AC, ±10%, 50Hz
 Rodzaj pracypraca ciągła (C)
 Poziom zakłóceńnormalny (N)
 Próg zadziałaniaregulowany: 5÷100Lx
 Sposób regulacjiregulacja płynna
 Zestyk wyjściowy1Z - zwierny
 Obciążalność prądowa zestyku (przy cos =1).....16A
 Napięcie znamionowe zestyku250V AC
 Stopień ochrony:.....IP 64
 Obudowa.....typ H, 105759x43mm
 Masa urządzenia160g
 Przyłączzaciski śrubowe
 Sposób montażuwkretami do podłoża
 Maksymalna moc łączeniowa:
 – dla żarówek i lamp halogenowych1200VA
 – dla świetlówek niekompensowanych800VA
 – dla świetlówek kompensowanych równolegle300VA
 – dla lamp energooszczędnych5x20VA

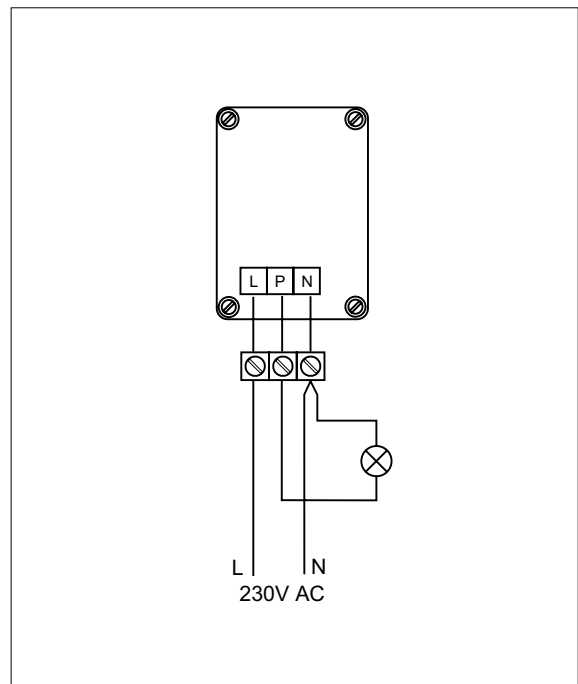

UWAGA:

Na indywidualne zamówienie wyłącznik zmierzchowy może być przystosowany do innego napięcia zasilania. W zamówieniu prosimy podać symbol:

- WZ 200h/110** - dla napięcia 110V AC
- WZ 200h/24** - dla napięcia 24V AC/DC

