

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Moc - 1200VA/720W
- 3 gniazda wyjściowe
- Ochrona przepięciowa
- Ochrona przeciążeniowa
- Wbudowany czujnik temperatury


PRZEZNACZENIE

Regulator napięcia jest przeznaczony do stosowania z urządzeniami wrażliwymi na zmiany napięcia, takimi jak: komputer domowy, monitor, drukarka atramentowa, skaner lub faks. Jest również przeznaczony do użytku z domowym sprzętem elektronicznym, takim jak telewizja, wieże stereo, odtwarzacze CD, magnetowidy i odtwarzacze DVD, urządzenia do przetwarzania danych, modemy, maszyny do pisania, kalkulatory i sprzęt telefoniczny.

OPIS PRODUKTU

PowerWalker AVR 1200 jest to automatyczny regulator napięcia, który ma akceptowalny bardzo szeroki zakres napięcia wejściowego (180V - 264V). Zapewnia stabilne napięcie wyjściowe poprzez stabilizator, który podbija lub odpowiednio obniża napięcie do oczekiwanego (230V). Wbudowany czujnik temperatury zapewnia ochronę przed przegrzaniem.

- Kompaktowy rozmiar
- 3 gniazda wyjściowe
- Ochrona przepięciowa i przeciążeniowa
- Wbudowany czujnik temperatury chroni przed przegrzaniem

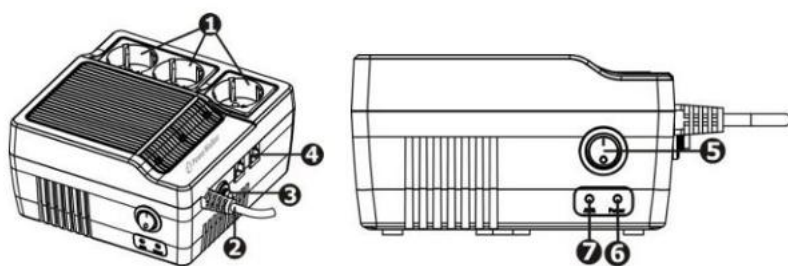

1. Gniazda wyjściowe (do podłączenia sprzętu)

2. Wejście AC

3. Bezpiecznik

4. Ochrona przeciwprzepięciowa modemu/linii telefonicznej

5. Wyłącznik sieciowy

6. Dioda zasilania LED

7. Dioda LED, wskaźnik wzrostu/spadku napięcia

UWAGA!

Urządzenia nie nadające się do stosowania z produktem typu: zamrażarki, narzędzia elektryczne, klimatyzatory, osuszacze, miksery, lub urządzenia, które wykorzystują do

pracy silniki zasilane prądem zmiennym. Nie stosować z małymi generatorami paliw. Urządzenie nie jest także przeznaczone do sprzętu podtrzymującego funkcje życiowe.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Model:** AVR 1200
- **Moc:** 1200VA/720W
- **Napięcie wejściowe:** 230VAC
- **Zakres napięcia wejściowego:** 180-264VAC
- **Zakres częstotliwości wejściowej:** 50Hz
- **Zabezpieczenie przepięciowe:** 430/250 Juli
- **Regulacja napięcia wyjściowego:** $\pm 12\%$
- **AVR:** $\pm 8\%$
- **Gniazda wyjściowe:** 3x Schuko
- **Zabezpieczenie przed zwarciami:** Tak
- **Zabezpieczenie przed przegrzaniem:** Tak
- **Zabezpieczenie przed przeciążeniem:** Tak
- **Zabezpieczenie portu Fax/Tel:** Tak
- **Sygnalizacja zasilania:** zielona dioda
- **Sygnalizacja AVR:** czerwona dioda
- **Wymiary:** 166x161x87mm
- **Kolor:** czarny
- **Waga:** 2kg
- **Temperatura pracy:** 0°C –40°C
- **Wilgotność środowiska pracy:** 0-90% bez kondensacji