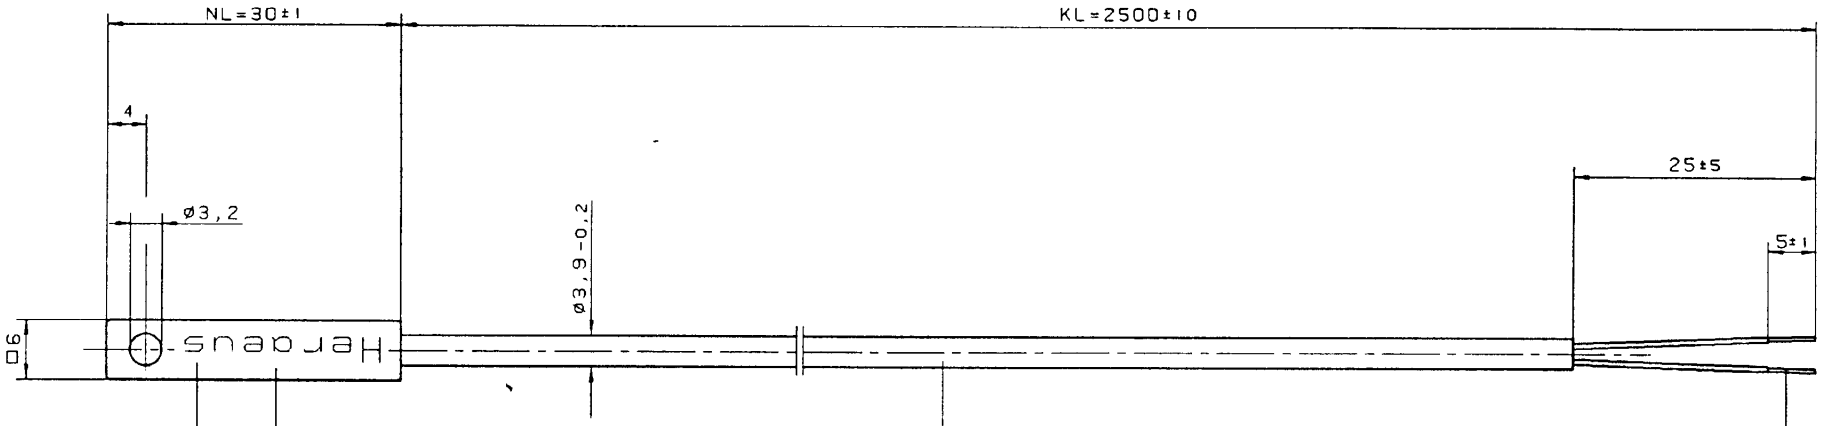

Mit Werkstoff PP, GF umspritzt
einschließlich Heraeus-Logo (s. unten)

Kabel CKM-L2KK 2x0,22mm²
Isolation einzeln und gemeinsam PVC
Außenfarbe: schwarz

Meßwiderstand M-FK 1Pt100
Grdw. n DIN IEC 751/Kl. B

Kabelenden verzinnt

Temperaturbereich -20°C bis +110°C

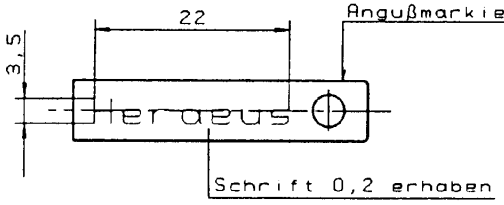



Anschlußschema
2-Leiterschaltung

Ind.	Änderung	Datum	Name	Rlzrv.	Vorteilter	Verwendung

	Datum	Name
Bearb.	15.10.96	Heckmann
Gepr.		
Norm.		
Rlzrv.		

Maßstab 2:1

Bezeichnung: W-SZK(0)
Oberflächen-Wid-. Thermometer

Heraeus

Zeichnungsnummer: A31.600-393(W)

Format | Index | Blatt 01.

Werkstoff, Halbzeug

Allgemeine Toleranzen DIN 2768 T.1

Grundtoleranz / Grenzabmaßklasse	Ua 0,5 bis 3	Ua 3 bis 6	Ua 6 bis 30	Ua 30 bis 120	Ua 120 bis 400	Ua 400 bis 1000	Ua 1000 bis 2000
fein	±0,05	±0,05	±0,1	±0,15	±0,2	±0,3	±0,5
mittel	±0,1	±0,1	±0,2	±0,3	±0,5	±0,8	±1,2
grob	±0,15	±0,2	±0,5	±0,8	±1,2	±2	±3

Freigabe

Ersetzt durch

Ersetzt für

WSZK0-06