


AR-ES-530 – lutownica gazowa z katalizatorem

Właściwości





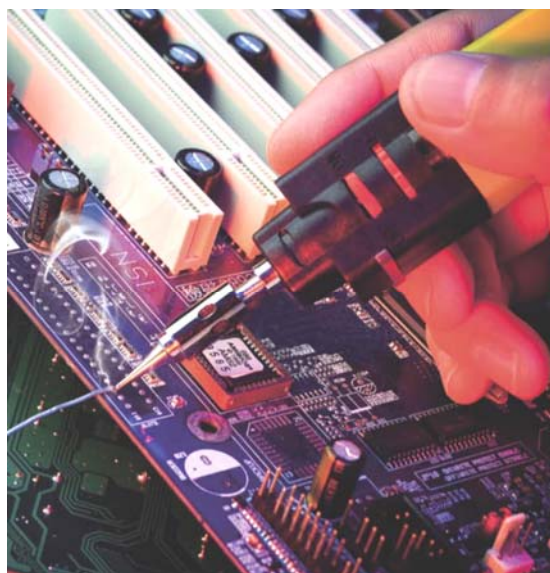

- Lekka (58g) – mobilność i wygoda
- Zasilanie gazem do zapalniczek
- Wbudowany zbiorniczek na gaz z możliwością wielokrotnego napełniania
- Brak przewodu zasilającego – ułatwiona manipulacja (praca w każdej płaszczyźnie)
- Regulacja temperatury
- Zakres temperatury roboczej: 200÷400°C
- 12 rodzajów grotów i końcówek (opcja)
- Bezpieczna praca







Zastosowanie

- Wykorzystanie lutownicy w standardowych i precyzyjnych pracach
- Mobilna praca bez konieczności zasilania prądem – serwis terenowy
- Obróbka tworzywa sztucznego gorącym nożem (usuwanie izolacji z kabli)
- Funkcja palnika



WYMIENNE GROTY LUTOWNICZE (OPCJA)

Indeks	Symbol	Zdjęcie	Cena netto	Cena brutto
202551	E-016 – stożek 1,6mm		2,95	3,60
202552	E-024 – stożek 2,4mm		2,95	3,60
202553	E-030 – stożek 3,0mm		2,95	3,60
202554	E-124 – dłuto 2,4mm		2,95	3,60
202555	E-130 – dłuto 3,0mm		2,95	3,60
202556	E-136 – dłuto 3,6mm		2,95	3,60

Indeks	Symbol	Zdjęcie	Cena netto	Cena brutto
	E-148 dłuto 4,8mm		na zamówienie	
202557	E-224 – ścięty 2,4mm		2,95	3,60
202558	E-230 – ścięty 3,0mm		2,95	3,60
202559	E-310 – gorący nóż		2,95	3,60
	E-410 – palnik		na zamówienie	
	E-510 – gorące powietrze (HOT AIR)		na zamówienie	

Wyposażenie standardowe

- Lutownica
- Grot E-016
- Osłona z zapalarką
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Specyfikacje techniczne

Zakres temperatury	200°C ÷ 400°C
Zasilanie	butan (gaz do zapalniczek)
Pojemnik zbiornika gazu	5 ml
Czas pracy	20 min
Waga	58g
Wymiary (B x H x G) [mm]	137 x 28 x 20