





Widok anteny

Antena może być stosowana w stacjach bazowych, gdy klienci są umieszczeni dookoła stacji bazowej. Takie rozwiązanie jest idealne przy niedużej ilości klientów 30-40, gdy jest ich więcej to należy zastosować anteny sektorowe. Mocowanie bezpośrednio do masztu.

Dane techniczne

.	
Zysk energetyczny [dBi]	10
Pasma [MHz]	2400-2500
Polaryzacja	Pionowa
Dopasowanie	< 1,5
Kąt promieniowania w płaszczyźnie pionowej E [°]	5
Kąt promieniowania w płaszczyźnie poziomej H [°]	360
Impedancja [om]	50
Złącza	gniazdo N
Wymiary [mm]	600x50
Waga [kg]	0,71

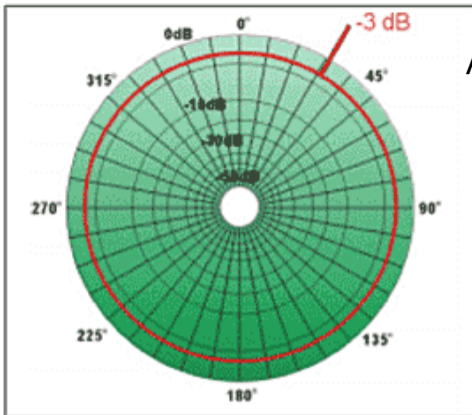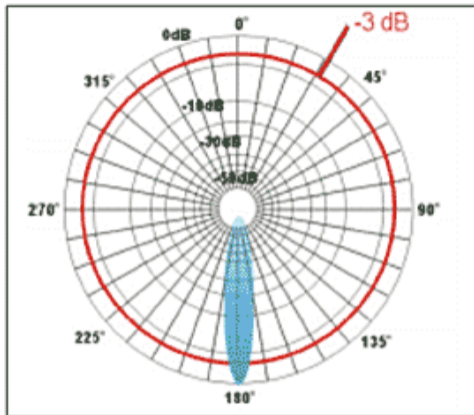

ATK-LONG-A

Charakterystyki promieniowania anteny w płaszczyźnie pionowej i poziomej